


Kombikabel zum Anschluss von IP Kameras mit 4 zusätzlichen Adern für Spannungsversorgung

- Innen- / Außen-Verlegung
- UV Beständig
- 4 x 2x AWG 26/7
- 4 x LiY 0,75mm²

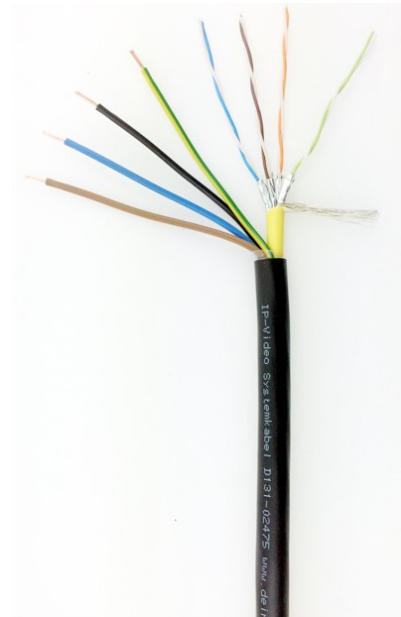

Spezifikation:

Datenkabel S/STP (100-P) 4x2x AWG 26/7

Anzahl der Paare	4	
Leiter Ø	0,48 mm	Cu blank
Isolation Ø	1,04 mm	PE Foam Skin
Paarverseilung Ø	2,1 mm	4 Paare
Adernkennung		WS/GN, WS/OR, WS/BL, WS/BR
Abschirmung	AL Folie	Geflecht CU verzinkt
Mantel Ø	5,5 mm	Halogenfrei, flammwiedrig

Spannungsversorgung LiY 4x0,75

Anzahl der Adern	4	
Leiter Ø	1,15 mm (24x0,20)	Cu blank
Isolation Ø	2,2 mm	PVC
Gesamtverseilung Ø	7,8 mm	PP Folie
Adernkennung		BN, BL, SW, GNGE

Elektrische Werte

Kapazität	43 pF / m
Gleichstromwiderstand Datenkabel	135 Ω / km
Gleichstromwiderstand Spannungsversorgung	26 Ω / km

Mechanische Werte

Mindestbiegeradius	100 mm
Betriebstemperatur	-20 ... +70 °C
Außendurchmesser	10,0 +/- 0,3 mm
Außenmantel	PVC schwarz, uv beständig, erdverlegbar
Gewicht ca.	117 kg / km